


ঢাকা ওয়াসা

- (১) দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
- (২) দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের আওতায় স্পেসিফিকেশন ও দর যাচাই কমিটি গঠনের অফিস আদেশ।
- (৩) Survey Report.
- (৪) প্রস্তুতকৃত খসড়া স্পেসিফিকেশন।

ক্রমিক নং -১ হতে ৪ দেখা যেতে পারে। ঢাকা মহানগরবাসীর শতভাগ পয়ঃ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে চীনা EXIM Bank এর অর্থায়নে চীনা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান HydroChina Corporation কর্তৃক EPC/Turnkey পদ্ধতিতে ঢাকা ওয়াসার দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার বাস্তবায়ন শেষে গত ০১/০৭/২০২৩ খ্রিঃ হতে ঢাকা ওয়াসার তত্ত্বাবধানে Operation & Maintenance কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

০২। আলোচ্য দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের Sludge Drying and Incineration Plant (SDIP) এর মাধ্যমে বর্তমানে প্রতিদিন প্রায় 350m³ স্লাজ Incineration করা হয়। পয়ঃশোধনাগারের Sludge cake storage tank হতে আগত 78% moisture সমৃদ্ধ Sludge, Plunger Pump এর মাধ্যমে SDIP তে অবস্থিত Intermediate Sludge Storage Tank এ প্রেরণ করা হয়। উক্ত Sludge, High Pressure Sludge Screw Pump এর মাধ্যমে Spray Drying Tower এ Spray Gun এর মাধ্যমে High Pressure Air দিয়ে Spray করা হয়। Spray Drying Tower এর মধ্যে Spray কৃত Sludge ২-৩ সেকেন্ডের মধ্যে ২০% Moisture যুক্ত Sludge এ পরিণত হয়। উক্ত ২০% Moisture যুক্ত Sludge পরবর্তীতে Rotary Kiln এর মধ্যে ১০০% পুড়ে Slag উৎপন্ন হয়। Incineration এর ফলে উৎপন্ন Flue Gas, Cyclone separator হয়ে Bag Filter এর মাধ্যমে Filtering হয়ে Cooling Tower-এ প্রেরণ করা হয়। প্রেরণকৃত Flue Gas পরিশোধিত হয়ে বাতাসে Discharge করা হয়। বিদ্যমান Cyclone separator দীর্ঘদিন ব্যবহার করার ফলে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময় Inner side এর SS 304 Sheet ক্ষয় হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের উপ-ভাভারে SS 304 Sheet মজুদ থাকলে যেকোন সময়ে Cyclone separator এর ক্ষতিগ্রস্ত হলে বর্ণিত পয়ঃশোধনাগারের জনবল দ্বারা Inner side মেরামত করা সম্ভব হবে। এছাড়া, বর্তমানে ১০টি High Pressure Sludge Screw Pump এর মধ্যে ১টি High Pressure Sludge Screw Pump নষ্ট হয়েছে, ১টি -তে ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে, ৫টি High Pressure Sludge Screw Pump -এর Gear Box নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং ১টি Gear Box -এ ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে। যার ফলে চলমান পয়ঃশোধন প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। বর্ণিত Gear Box সমূহ বার বার মেরামত করা হলেও তা পুনরায় অতিক্রান্ত নষ্ট হয়ে যায় এবং পুনরায় মেরামতের প্রয়োজন হয়। ফলে খরচ এবং সময়ের অপচয় ঘটে। এই অপচয় রোধকল্পে Screw Pump, Gear Box এবং এর Spare item যেমন- Gear Shaft Big, Gear Shaft Small, Gear Big, Gear Small, Bearing সমূহ এবং SS 304 Sheet সহ প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। তৎপ্রেক্ষিতে ১টি Survey Report প্রস্তুত করা হয়েছে (ক্রমিক নং- ৩ দ্রঃ)। সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয়ের নিমিত্তে ১টি খসড়া Specification প্রস্তুত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-৪ দ্রঃ)। প্রস্তুতকৃত খসড়া Specification টি যাচাই-বাছাই করে ১টি চূড়ান্ত Specification প্রস্তুত করার লক্ষ্যে দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের আওতায় গঠিত স্পেসিফিকেশন ও দর যাচাই কমিটি বরাবর প্রেরণ করা যেতে পারে।



08.12.2024

মোঃ ইমাম হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

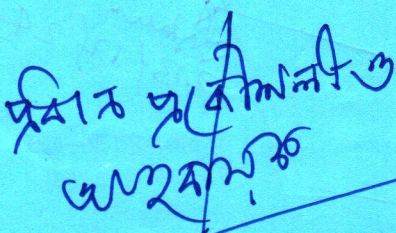


08.12.2024

মোঃ হাবিবুর রহমান রানী
সহকারী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।



08/12/2024

মোঃ মোমতাজুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।


08/12/24

EE, DSTP

০৩/ ১৩৮ ৩৮২৮৮ ২৮৮।

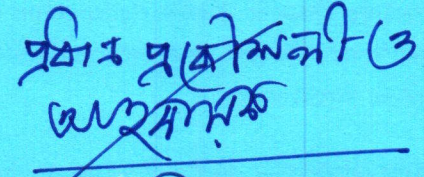

08/12/24

মুস্তাজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

- (৫) সভার নোটিশ।
(৬) হাজিরা সীট।


০৪। ক্রমিক নং- ৫ ও ৬ দেখা যেতে পারে। আলোচ্য দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারে বিদ্যমান Screw Pump, Gear Box, SS 304 Sheet ইত্যাদি মালামাল ক্রয়ের নিমিত্তে স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত করা হ'ল; যা কমিটি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হ'ল। নথিটি পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার বরাবর প্রেরণ করা যেতে পারে।



11/12/24
মোঃ মোমতাজুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।



11/12/24
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা


- (৭) Screw Pump, Gear Box, SS 304 Sheet সহ ইত্যাদি মালামালের অনুমোদিত স্পেসিফিকেশন।
(৮) দর সংগ্রহের জন্য স্থানীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রেরিত পত্রের স্মারক নং -৪৬.১১৩.৬৩৭.০০.০০.০৩০.২০২৪.৩৮৯;
তারিখঃ ১২/১২/২০২৪ইং।
(৯) M/S. Ayesha Enterprise হতে প্রাপ্ত পত্রের স্মারক নং -নাই. তারিখঃ ১৮/১২/২০২৪ইং।
(১০) M/S Al-Rashid Enterpirse হতে প্রাপ্ত পত্রের স্মারক নং -নাই. তারিখঃ ১৯/১২/২০২৪ইং।
(১১) NASA Trading হতে প্রাপ্ত পত্রের স্মারক নং -নাই. তারিখঃ ১৯/১২/২০২৪ইং।

০৬। ক্রমিক নং- ৭ হতে ১১ দেখা যেতে পারে। অনুমোদিত Specification অনুযায়ী দর সংগ্রহের লক্ষ্যে পত্র মারফত স্থানীয় ৩টি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে দর সংগ্রহ করা হয় (ক্রমিক নং- ৭ হতে ১১ দ্রঃ)। সংগৃহীত দর সমূহের আলোকে একক দর প্রস্তুতের জন্য ৩টি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত দরসমূহ দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের আওতায় গঠিত স্পেসিফিকেশন ও দর যাচাই কমিটি বরাবর প্রেরণ করা যেতে পারে।


23.12.2024
মোঃ ইমাম হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।


23-12-2024
মোঃ হাবিবুর রহমান রনি
সহকারী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।


23/12/24
মোঃ মোমতাজুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।


23/12/24
মোঃ মোমতাজুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

EE, DSTP

মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা


ঢাকা ওয়াসা

(১২) সভার নোটিশ।


(১৩) হাজিরা সীট।

(১৪) ৩টি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত দরসমূহের আলোকে প্রস্তুতকৃত দরের তুলনামূলক বিবরণী।

০৮। ক্রমিক নং- ১২ হতে ১৪ দেখা যেতে পারে। আলোচ্য দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারে বিদ্যমান Screw Pump, Gear Box, SS 304 Sheet ইত্যাদি মালামাল ক্রয়ের নিমিত্তে অনুমোদিত Specification অনুযায়ী স্থানীয় ৩টি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে দর সংগ্রহের মাধ্যমে ১টি তুলনামূলক বিবরণী তৈরী করা হয়েছে (ক্রমিক নং-১৪ দ্রঃ)। দর সমূহ যাচাই-বাছাই করে সর্বনিম্ন দরের ভিত্তিতে একক দরের প্রস্তাব তৈরী করা হল; যা কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হ'ল। নথিটি পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার, ঢাকা ওয়াসা বরাবর প্রেরণ করা যেতে পারে।


30/12/24
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

EE, DSTP


দাশেরকান্দি
30/12/24


মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

(১৫)
(১৬)

অনুমোদিত দর।
প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলন।

১০। আলোচ্য দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের Sludge Drying and Incineration Plant (SDIP) এর মাধ্যমে বর্তমানে প্রতিদিন প্রায় 350m³ স্লাজ Incineration করা হয়। পয়ঃশোধনাগারের Sludge cake storage tank হতে আগত 78% moisture সমৃদ্ধ Sludge, Plunger Pump এর মাধ্যমে SDIP তে অবস্থিত Intermediate Sludge Storage Tank এ প্রেরণ করা হয়। উক্ত Sludge, High Pressure Sludge Screw Pump এর মাধ্যমে Spray Drying Tower এ Spray Gun এর মাধ্যমে High Pressure Air দিয়ে Spray করা হয়। Spray Drying Tower এর মধ্যে Spray কৃত Sludge ২-৩ সেকেন্ডের মধ্যে ২০% Moisture যুক্ত Sludge এ পরিণত হয়। উক্ত ২০% Moisture যুক্ত Sludge পরবর্তীতে Rotary Kiln এর মধ্যে ১০০% পুড়ে Slag উৎপন্ন হয়। Incineration এর ফলে উৎপন্ন Flue Gas, Cyclone separator হয়ে Bag Filter এর মাধ্যমে Filtering হয়ে Cooling Tower-এ প্রেরণ করা হয়। প্রেরণকৃত Flue Gas পরিশোধিত হয়ে বাতাসে Discharge করা হয়। বিদ্যমান Cyclone separator দীর্ঘদিন ব্যবহার করার ফলে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময় Inner side এর SS 304 Sheet ক্ষয় হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের উপ-ভাভারে SS 304 Sheet মজুদ থাকলে যেকোন সময়ে Cyclone separator এর ক্ষতিগ্রস্ত হলে বর্ণিত পয়ঃশোধনাগারের জনবল দ্বারা Inner side মেরামত করা সম্ভব হবে। এছাড়া, বর্তমানে ১০টি High Pressure Sludge Screw Pump এর মধ্যে ১টি High Pressure Sludge Screw Pump নষ্ট হয়েছে, ১টি -তে ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে, ৫টি High Pressure Sludge Screw Pump -এর Gear Box নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং ১টি Gear Box -এ ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে। যার ফলে চলমান পয়ঃশোধন প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। বর্ণিত Gear Box সমূহ বার বার মেরামত করা হলেও তা পুনরায় অতিক্রম নষ্ট হয়ে যায় এবং পুনরায় মেরামতের প্রয়োজন হয়। ফলে খরচ এবং সময়ের অপচয় ঘটে। এই অপচয় রোধকল্পে Screw Pump, Gear Box এবং এর Spare item যেমন- Gear Shaft Big, Gear Shaft Small, Gear Big, Gear Small, Bearing সমূহ এবং SS 304 Sheet সহ প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। সেপ্রেক্ষিতে কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত দর অনুযায়ী ১টি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে (ক্রমিক নং- ১৬ দ্রঃ)। প্রাক্কলিত মোট মূল্য ১,৪৯,৯৩,১৪০.০০ (এক কোটি ঊনপঞ্চাশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার একশত চল্লিশ টাকা) মাত্র। উল্লেখ্য, আলোচ্য ব্যয়ভার পয়ঃশোধনাগারের আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে প্রাপ্ত রাজস্ব বাজেটের Spare Parts (Water and Sewer Treatment Plants) (01-04-025) খাত হতে এবং অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং- ৫২ হতে নির্বাহ করা হবে।

১১। আলোচ্য Procurement of necessary Spare Parts such as Screw Pump Gear Box, Reducer, Chain Conveyor tail shaft solenoid puls valve, air filter, Swing cylinder etc. for SDIP of Dasherkanadi STP, Dhaka WASA কাজটি CPTU প্রণীত Standard Tender Document (STD) e-PG3 অনুসরণে e-GP তে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM) এ দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সম্পূর্ণ করা হবে। দরপত্র দলিলের e-TDS অংশের ITT1.1 এ procuring Entity হিসেবে নির্বাহী প্রকৌশলী, দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার, ঢাকা ওয়াসা দায়িত্ব পালন করবেন এবং উক্ত ক্রয়কারী কর্তৃক দরপত্র আহবান, NOA ইস্যু, চুক্তি সম্পাদন, কার্য সম্পাদন নোটিশ জারী ইত্যাদি সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এছাড়া, দরপত্র দলিলের e-TDS অংশের ITT15.1 (a) এ সরবরাহকারীর যোগ্যতা হিসেবে সার্বিক ক্রয় কাজের অভিজ্ঞতা (General Supply Experience) ৫ (পাঁচ) বৎসর এবং ITT15.1 (b) এ সমপ্রকৃতির কাজের অভিজ্ঞতা (Similar Experience) সর্বশেষ ৩ (তিন) বৎসরে ২টি কাজে প্রতিটি ন্যূনতম ১০০.০০ লক্ষ করে ২০০.০০ লক্ষ টাকা ধরা যেতে পারে অথবা সর্বশেষ ৩ (তিন) বৎসরে যে কোন একটি কাজে ন্যূনতম ১৪০.০০ লক্ষ টাকা রাখা যেতে পারে। সরবরাহকারীর Financial solvency ১৪০.০০ লক্ষ টাকা ধরা যেতে পারে। উল্লেখ্য, প্রয়োজনবোধে PE অফিস কর্তৃক Bidding Criteria পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংযোজন করা যেতে পারে। আলোচ্য কাজের অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।









ঢাকা ওয়াসা

১২। এমতাবস্থায়, দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের Operation কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলমান রাখার লক্ষ্যে “Procurement of necessary Spare Parts such as Screw Pump Gear Box, Reducer, Chain Conveyor tail shaft solenoid puls valve, air filter, Swing cylinder etc. for SDIP of Dasherkanadi STP, Dhaka WASA” শীর্ষক কাজটি e-GP প্রক্রিয়ায় PPR-2008 এর ধারা ৬১ অনুসারে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) -তে CPTU এর Standard Tender Document (STD) এর e-PG3 অনুসরণে সম্পাদনের নিমিত্তে মোট ১,৪৯,৯৩,১৪০.০০ (এক কোটি ঊনপঞ্চাশ লক্ষ তিরানবিই হাজার একশত চল্লিশ টাকা) টাকার আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।


সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হল।


13.01.2025

মোঃ ইমাম হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।


13.01.2025

মোঃ হাবিবুর রহমান রনি
সহকারী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।


13/01/2025

মোঃ মোমতাজুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।


SE (W&S/PC)

Convenor (Task force-2)


13/01/2025

মিজা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পাঃ ও পঃশোঃ সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

১৫০৮-২০৬০-১০৫০০০০০-২


15/01/2025

মোঃ আশুদ মজিদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আহবায়ক
টাসকোর্স টিম-২
ঢাকা ওয়াসা।


15.01.2025

এস.এম. জৌফিকুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
নিওডি (পানি ও হাইড্রোলজি) বিভাগ
সদস্য সচিব
টাসকোর্স টিম-২
ঢাকা ওয়াসা।


সদস্য, মোঃ নাজমুল হাকিম, ২০৬০. টাসকোর্স-২



-০৭-


১৩। টাস্ক ফোর্স-২ এর আহ্বায়ক মহোদয়ের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণসমূহ ও তদানুযায়ী প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপন করা হলোঃ


ক) প্রাক্কলনে উদ্ধৃত আইটেম ১৪ – ১৭ তথা, Communication DP Master module, Communication DP Slave module, Compact CPU, Analogue Input module -র ব্যাপারে সার্ভে রিপোর্টে কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। উক্ত মালামালসমূহের চিত্রসহ বাস্তব প্রতিবেদন ও তাদের বিদ্যমান Spare সংখ্যা ফাইলে উল্লেখ করা যেতে পারে।

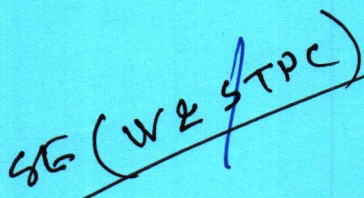
পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর নথিটি উপস্থাপন করা হলো।



26.01.25
Md. Najmus Sakib
Assistant Engineer
DWSNIP, DWASA



M. SACP (TF-2)

26.01.2025
এস.এম. মোফিকুর রহমান
মির্জা প্রকৌশলী
পি এড ডি (পানি ও হাইড্রোলজি) বিভাগ
ও সদস্য সচিব
টাস্কফোর্স টিম-২
ঢাকা ওয়াসা।


হোয়াসক, টাস্কফোর্স-২


মোঃ আব্দুল মজিদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আইসায়ক
টাস্কফোর্স টিম-২
ঢাকা ওয়াসা।


SE (W & STPC)


XEN (DSTP)


26.01.2025
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পাঃ ও পরশোঃ সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।


ঢাকা ওয়াসা

(১৭) Survey Report।


১৪। অনুচ্ছেদ- ১৩(ক) এর আলোকে প্রাক্কলনে বর্ণিত ১৪ হতে ১৭ নং আইটেমে উদ্ধৃত মালামালের স্থিতিত্রিসহ Survey Report প্রস্তুত করা হয়েছে (ক্রমিক নং- ১৭ দ্রঃ)। বর্তমানে পয়ঃশোধনাগারের Operation কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলমান রাখার লক্ষ্যে প্রাক্কলনে বর্ণিত মালামালসমূহ জরুরী ভিত্তিতে ক্রয় করা প্রয়োজন।


১৫। এমতাবস্থায়, আলোচ্য দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের Operation কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলমান রাখার লক্ষ্যে "Procurement of necessary Spare Parts such as 'Screw Pump Gear Box, Reducer, Chain Conveyor Tail shaft', 'Solenoid valve', air filter, Swing cylinder etc. for SDIP of Dasherbandi STP, Dhaka WASA" শীর্ষক কাজটি e-GP প্রক্রিয়ায় PPR-2008 এর ধারা ৬১ অনুসারে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) -তে CPTU এর Standard Tender Document (STD) এর e-PG3 অনুসরণে সম্পাদনের নিমিত্তে মোট ১,৪৯,৯৩,১৪০.০০ (এক কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার একশত চল্লিশ টাকা) টাকার আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।


সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হল।


28.01.2025
মোঃ ইমাম হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।


28.01.2025
মোঃ হাবিবুর রহমান রনি
সহকারী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

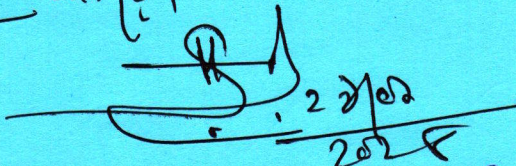

28/01/2025
মোঃ মোমতাজুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।


28.01.2025



28.01.2025

মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পাঃ ও পঃশোধঃ সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

২১) তারিখ: ২৬ (৬) Task force - ১: মুন্সিরাবাদ জেলা জিলা জরিপ: ২৭
৬) Survey - Report মাসুদ - ২৬ হতে ২৭।
তারিখ: ২৬-১৫ মাসুদ জরিপ (মাসুদ দেও)
যেহেতু এখানে


28/01/2025


প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা


28/01/2025

P.T.O.

- ০৫ -

৩৭/ অমু-২.৫ এর প্রস্তাবিত অমু/অমদ
(৫৩৭) (৮৩০) (৮৮০)


3/4/2025


(প্রকৌঃ এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।

~~M.D.~~


28/3/25

মোঃ ফজলুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

~~DMD (04M)~~

CE

25/3/2025



সিসি
তারিখ: ২৪/০৩/২০২৫
H/1